



СЕРТИФИЦИРОВАН



СОВРЕМЕННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ЭКОНОМИЧНЫЙ

24 В
ЭНКОДЕР



Ditec TOP

RUS

Привод для гаражных секционных ворот

Ditec TOP

Ditec TOP – потолочный привод нового поколения для гаражных ворот. По сравнению со своим предшественником, привод обладает большей мощностью и увеличенной скоростью работы. Изготавливается только из высококачественных материалов.

Привод TOP с двигателем постоянного тока и напряжением питания 24В выпускается двух моделей с усилием 600 и 1000 Н, что позволяет автоматизировать ворота с массой створки до 210 кг и площадью до 17 м².



ВДВОЕ БЫСТРЕЕ время установки

- краткое руководство по сборке и монтажу **потолочных кронштейнов** гарантируют быструю и надежную сборку системы автоматизации
- **самообучающаяся процедура установки крайних положений** привода всего за две операции, при помощи дисплея, кнопок и пульта дистанционного управления
- **привод может быть установлен под углом 90°** к направлению движения полотна ворот в ограниченных помещениях

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ с множеством преимуществ

- блок управления оснащен **счетчиком циклов** открывания / закрывания и сигнализирует с помощью лампы освещения о наступлении времени технического обслуживания
- Ditec TOP можно применять для автоматизации **подвесных ворот и подъемно-поворотных** (с дополнительными аксессуарами).

СЛЕДОВАНИЕ ПОЖЕЛАНИЯМ наших пользователей

- **выше скорость и меньше время ожидания** от полного закрывания до полного открывания
- **чуткий датчик усилия** при опускании гарантирует высокую безопасность для пользователей
- **плавающий код**, передаваемый по радиоканалу для дистанционного управления и **невозможность сдвинуть створку при соединении с двигателем** помогают защитить от несанкционированного доступа в помещение
- **внешняя разблокировка с ключом**, полезна в случае отключения электропитания

НАШ ОПЫТ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Полный ассортимент. Высококвалифицированная команда специалистов. Современные технологии и дизайн. Постоянное развитие. Entrematic является коммерческим партнером с полным спектром в секторе автоматизации входных групп, который сочетает в себе специализированные ноу-хау и известные бренды.

Бренд Ditec является мировым лидером на протяжении более 40 лет, предлагая полный спектр систем автоматизации для ворот и автоматических дверей.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC



СЕРТИФИКАТ TÜV

Отвечает самым высоким стандартам безопасности. Соответствия европейским стандартам, сертифицирован TÜV, независимой международной организацией, специализирующейся на оценке технологической безопасности и качества.



ИНТЕЛЛЕКТ

Ditec TOP имеет быструю процедуру самообучения, которая запоминает изменение мощности, позволяя приводу самостоятельно корректировать усилие из-за увеличения трения и износа с течением времени.




АВТОРЕВЕРС

Применение энкодера позволяет постоянно использовать контроль за препятствиями, что позволяет мгновенно останавливать привод и делать реверс движения (если так настроено).

Пример установки



Откройте для себя мир марки Ditec на www.ditecentrematic.com

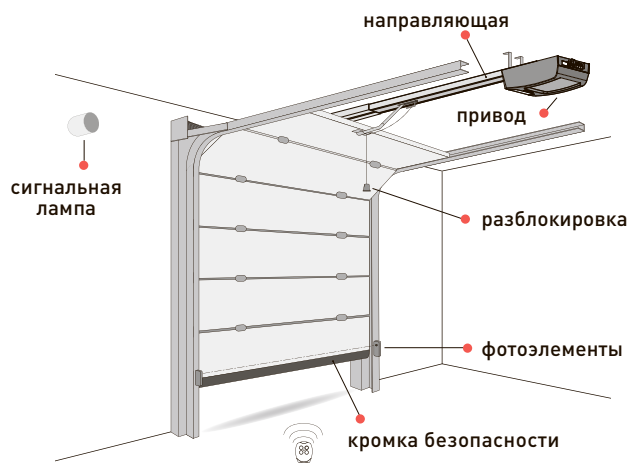

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВАМИ И СТАНДАРТАМИ ЕС



- 2014/30/EU - EMCД - Директива по электромагнитной совместимости
- 2014/53/EU - RED - Директива на радиооборудование
- 2006/42/CE - Директива безопасность машин и оборудования - (Приложение II-B; Приложение II-A; Приложение I-Часть 1)
- Стандарты ЕС: EN ISO 13849-1, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1
- Прочие стандарты/технические спецификации: EN 60335-2-95, EN 60335-2-103, EN 55014-2, EN 12453, EN 50366

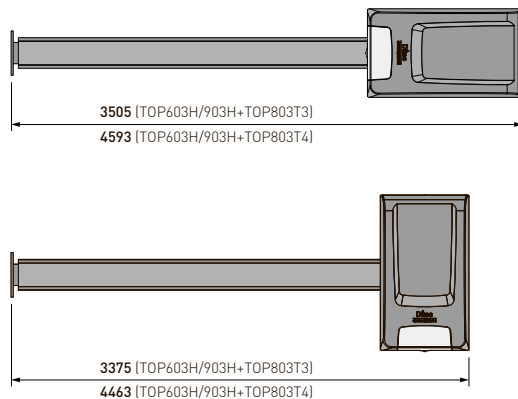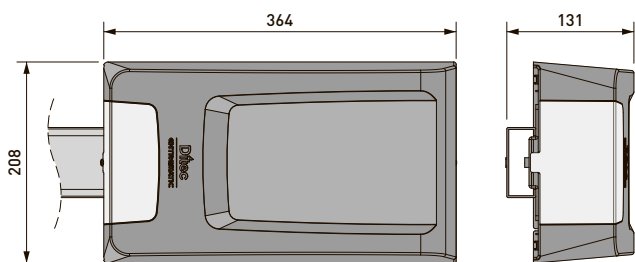

Технические параметры

Описание	Привод TOP603H	Привод TOP903H
Электромеханический привод	для подъемно-секционных ворот с массой полотна до 116 кг	для подъемно-секционных ворот с массой полотна до 210 кг
Вид передачи в направляющей	ременная	ременная
Контроль ход	энкодер	энкодер
Макс. площадь полотна ворот	9,5 м ²	17,3 м ²
Класс обслуживания	3 - частый	3 - частый
Интенсивность работы	S2 = 5 мин - S3 = 25%	S2 = 5 мин - S3 = 25%
Электропитание	230 В ~ / 50/60 Гц	230 В ~ / 50/60 Гц
Электропитание двигателя	24 В -	24 В -
Усилие	600 Н	1000 Н
Мощность	140 Вт	170 Вт
Скорость открывания	0.21 м/с	0.21 м/с
Скорость закрывания	0.14 м/с	0.14 м/с
Диапазон рабочих температур	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Класс защиты	IP 20	IP 20
Уровень шума	≤ 69 дБ(A)	≤ 69 дБ (A)
Частота передачи радиосигнала	433.92 МГц	433.92 МГц

Описание	Направляющая TOP803T3	Направляющая TOP803T4
Максимальный ход каретки	2890 +/- 25 мм	3978 +/- 25 мм
Максимальная высота ворот	2450 мм	3500 мм

Основные функции

Описание	TOP603H	TOP903H
Блок управления	встроенный	встроенный
Встроенная лампа подсветки с плафоном	■	■
Мигание подсветки	230 В ~ / 50-60 Гц *	230 В ~ / 50-60 Гц *
Электро-механический замок	■ *	■
ODS - Система обнаружения препятствий	■	■
Самообучение	■	■
Счетчик циклов для планового техобслуживания	■	■
Установка времени	■	■
Настройка открывания	■	■
Настройка частичного открывания	■	■
Настройка времени автозакрывания	■	■
Настройка усилия	■	■
Автореверс	■	■
Замедление при старте и останове	■	■
Авторегулировка усилия во время движения	■	■
Тест функций безопасности	■	■

* только с TOP905AC



Entrematic Italy S.p.A.

Ларго Ю. Боччиони, 1 • 21040 Ориджио(VA) • Италия

Тел.: +39 02 963911 • Факс: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Код. N209B - 11/2016
Ditec TOP

RED APPLE INTERNATIONAL

Ditec представлен филиалами в следующих странах: Италии, России, Бельгии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, США, Канаде, Китае и странах Латинской Америки.

